

imigas

CATÁLOGO 2026



Cuatro razones para utilizar leña natural en tu hogar



Ecológico

La leña natural es un combustible 100% ecológico que ayuda a calentar nuestro hogar de una manera sostenible.



Económico

Es el combustible más económico que se puede encontrar. En algunos casos es totalmente gratuito.



Agradable

Proporciona un calor distinto, agradable, constante y seguro con un resultado muy confortable y saludable.




Confiable

Siempre se puede confiar en la leña. Es una energía que no entiende de apagones ni depende de inoportunos cortes de luz.

Índice

COCINAS CERRADAS	5
CC.OIZ	6
CC.B08	8
CC.TB	10
COCINAS CALEFACTORAS	13
CF.OIZ	14
CF.B08	16
CF.TB	18
COCINAS ABIERTAS	21
CA.TB	22
ESTUFAS SERIE ARAN	25
ARTIES	26
VILAC	27
BETRÉN	28
TREDÓS	29
CHIMENEAS	31
INSERT	32
INSERT+	34
ACCESORIOS	37
Encimeras y cubre encimeras	38
Codos INOX	39
Vasos de expansión	39
Pailas simples	40
Pailas + recuperador	41
Puertas a medida para chimeneas	42
ESQUEMA DE CALEFACCIÓN	43



El poder del fuego

Cocinas cerradas

La instalación más sencilla para el hogar. Todos los modelos conservan sus características en cuanto a dimensiones, materiales, acabados, etc. Su instalación es muy sencilla y segura (consultar libro de instrucciones), resultando un sistema de calefacción extraordinariamente económico.

5
AÑOS
GARANTÍA
Superficies acero
esmaltadas


Superficies acero
esmaltadas

Detalles de producto

Vitrocerámica elevable que permite cocinar sobre la placa levantando la vitro. Horno de gran capacidad (90,8 dm³) con trampilla de acceso a la chimenea para mejor limpieza. Amplio hogar de carga fabricado en material refractario para una larga vida. Cerramientos en acero inoxidable. Accionamiento de arranque rápido para un fácil y óptimo encendido.



El modelo **OIZ** es una cocina construida en acero vitrificado, una certeza de durabilidad que **IMIGAS** avala con su garantía.

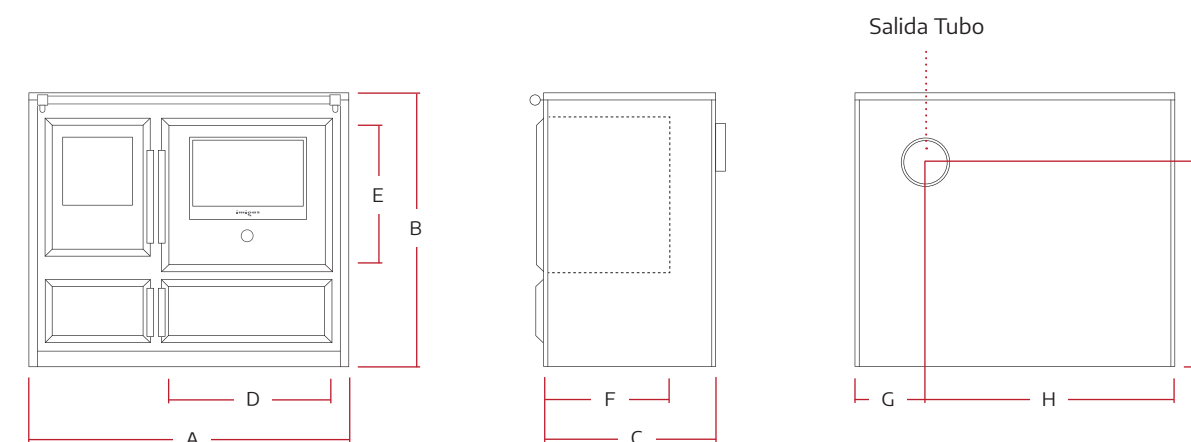

CC.OIZ

En nuestra nueva cocina **OIZ** te reencontrarás con la magia y la belleza del fuego. Con puerta panorámica de vidrio templado en el hogar, la reconfortante visión del fuego se convertirá en una experiencia única.

Fabricada en acero esmaltado, con vitrocerámica elevable, tapa de acceso a la chimenea para fácil limpieza y arranque rápido.

El modelo **OIZ** es nuestra nueva cocina, tu nueva cocina.



265 x 430 x 295

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



11,7 Kw

*Potencia CE o
potencia nominal



82 %

Rendimiento



Doble

Tipo de
combustión


***POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial, mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

DIMENSIONES GENERALES (mm)											
MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA PARA TUBO			PESO	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tubo Ø	Kg.
CC.OIZ - 7	900	855	550	455	415	440	300	600	640	150	200




Detalles de producto

Vitrocerámica elevable que permite cocinar sobre la placa levantando la vitro. Horno de gran capacidad (90,8 dm³) que ofrece enormes posibilidades. Amplio hogar de carga fabricado en hierro fundido para una larga vida. Cerramientos en acero inoxidable. Reguladores de tiro, arranque rápido y directo.

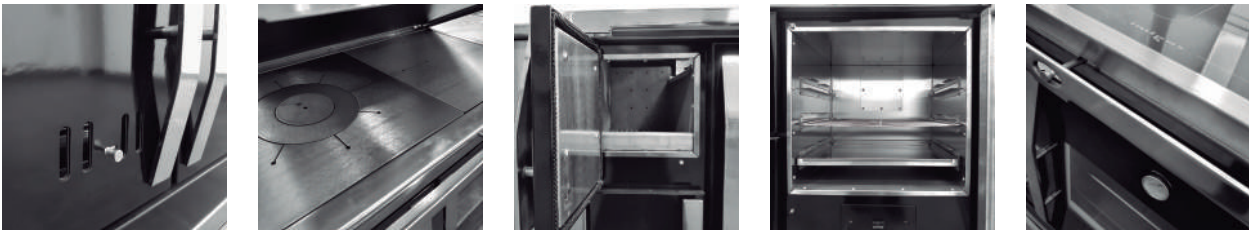

El modelo **B08** es una cocina construida en acero vitrificado, una certeza de durabilidad que **IMIGAS** avala con su garantía.

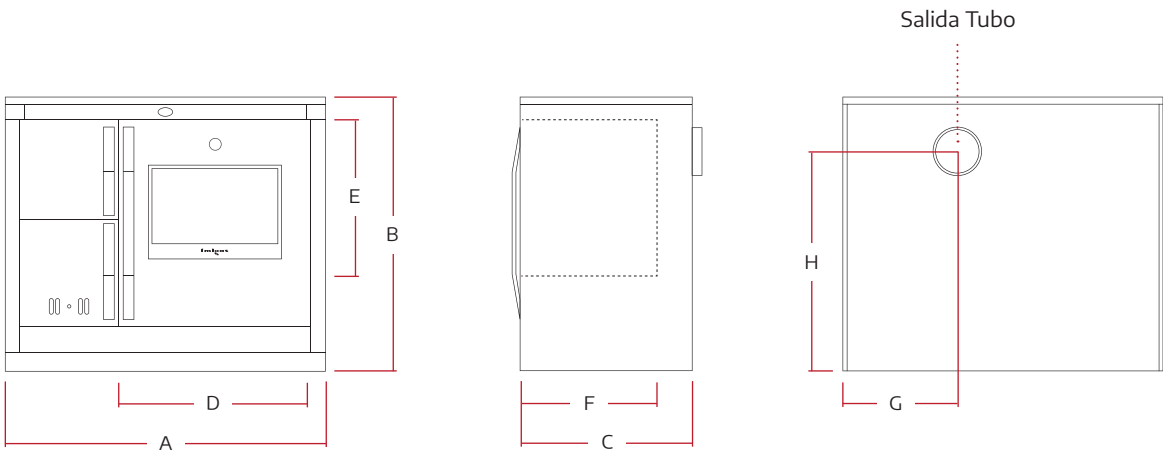

CC.B08

Construida en acero vitrificado y cerrada en acero inoxidable. Tanto los laterales como el fondo constituyen una fortaleza de acero que garantiza su longevidad. Dispone de una vitrocerámica abatible.

Su horno y hogar de grandes dimensiones le proporcionan una gran versatilidad de uso y un óptimo aprovechamiento de la potencia.

Estética y practicidad en una cocina que marcará época.



235 x 450 x 280
Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto

11,4 Kw
*Potencia CE o
potencia nominal

80 %
Rendimiento

Doble
Tipo de
combustión



***POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

DIMENSIONES GENERALES (mm)										
MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA PARA TUBO			PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	Tubo Ø	Kg.
CC.B08 - 7	900	850	550	455	415	440	335	635	150	210
CC.B08 - 8	1000						435			225



Detalles de producto

Embellecedores en acero inoxidable y encimeras en vitrocerámica o acero cortado a láser. Una puerta de carga amplia y la sencillez para desmontar la encimera permiten el acceso directo al interior de la cocina, facilitando su limpieza y mantenimiento. Cocina clásica fabricada en hierro fundido.

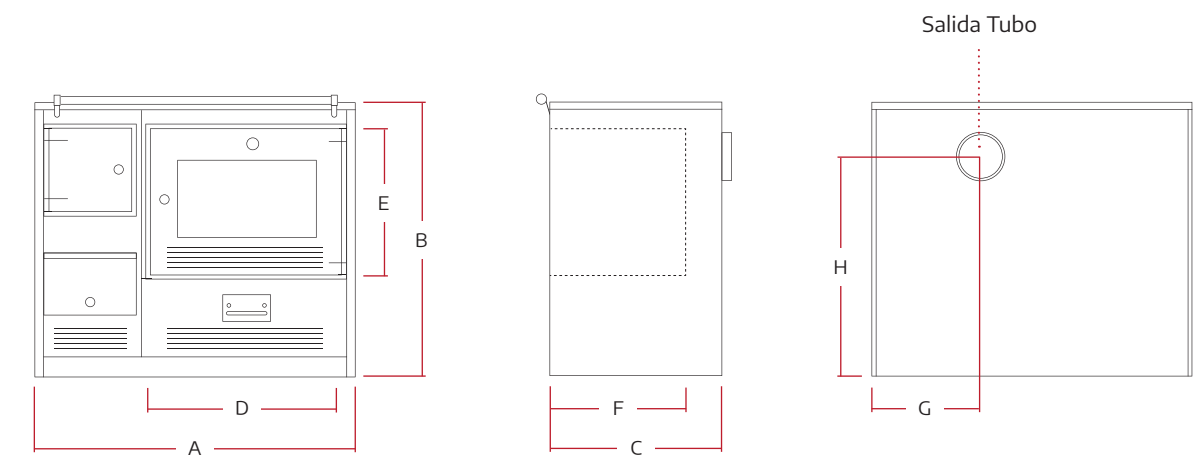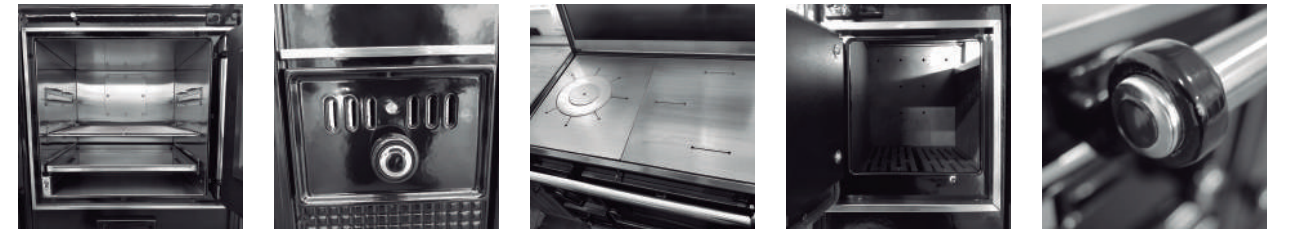

CC.TB

Construidas en hierro fundido esmaltado, aportan un máximo de robustez con una estética sencilla y elegante. La cocina clásica de siempre.

Dispone de un amplio horno de acero inoxidable, con su correspondiente bandeja y parrilla.



235 x 450 x 280

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



11,4 Kw

*Potencia CE o
potencia nominal



80 %

Rendimiento



Doble

Tipo de
combustión

***POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

DIMENSIONES GENERALES (mm)										
MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA PARA TUBO			PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	Tubo Ø	Kg.
CC.TB - 6	750			340			255			215
CC.TB - 7	875	850	595	460	420	520	325	645	150	235
CC.TB - 8	1000						450			255



Calefacción y agua caliente

Cocinas calefactoras

Todas nuestras cocinas cerradas pueden fabricarse como cocinas calefactoras. IMIGAS fabrica las pailas debidamente dimensionadas para cada caso en acero inoxidable, que proporcionan agua caliente para ser distribuida por la red convencional de radiadores de agua, solucionando las necesidades de calefacción y agua sanitaria de una vivienda.


Todos los modelos conservan sus características en cuanto a dimensiones, materiales, acabados, etc. Su instalación es muy sencilla y segura (consultar libro de instrucciones), resultando un sistema de calefacción extraordinariamente económico.

Detalles de producto

Vitrocerámica elevable que permite cocinar sobre la placa levantando la vitro. Horno de gran capacidad (90,8 dm³) con trampilla de acceso a la chimenea para mejor limpieza. Amplio hogar de carga fabricado en hierro fundido para una larga vida. Cerramientos en acero inoxidable. Accionamiento de arranque rápido para un fácil y óptimo encendido.



El modelo **OIZ** es una cocina construida en acero vitrificado, una certeza de durabilidad que **IMIGAS** avala con su garantía.

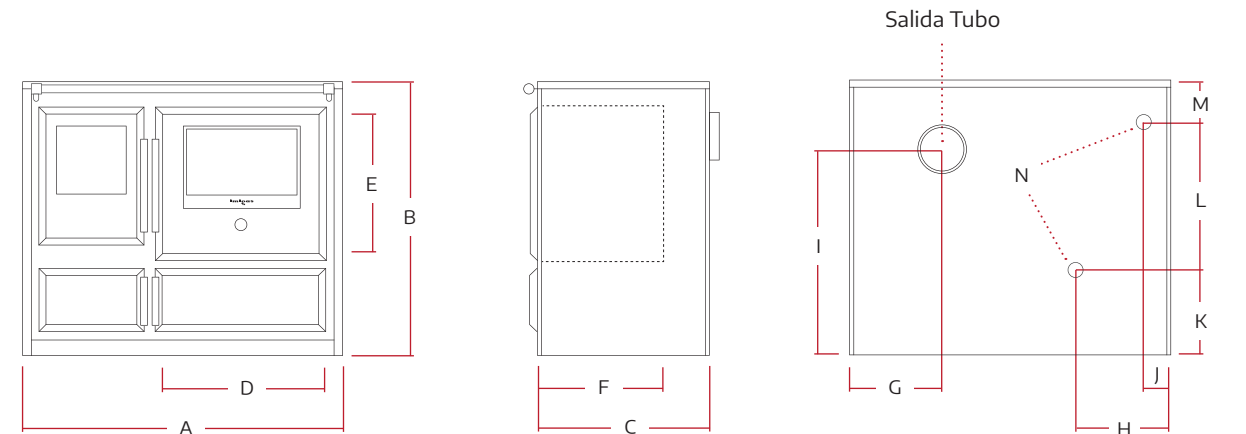

CF.OIZ

En nuestra nueva cocina **OIZ** te reencontrarás con la magia y la belleza del fuego. Con puerta panorámica de vidrio templado en el hogar, la reconfortante visión del fuego se convertirá en una experiencia única.

Fabricada en acero esmaltado, con vitrocerámica elevable, tapa de acceso a la chimenea para fácil limpieza y arranque rápido.

El modelo **OIZ** es nuestra nueva cocina, tu nueva cocina.





265 x 430 x 240 / 400
Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



9 Kw
*Potencia CE
cedida al agua



13,2 Kw
*Potencia CE o
potencia nom.



25 Kw
**Potencia
máxima



79,6 %
Rendimiento



Doble
Tipo de
combustión

POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815. *POTENCIA MÁXIMA:** Potencia obtenida mediante un ensayo no oficial, llevando al aparato a sus máximas posibilidades.

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.


DIMENSIONES GENERALES (mm)																
MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA PARA TUBO				TOMA PARA AGUA				PESO	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tubo Ø	J	K	L	M	N Rosca hemb.	Kg.
CF.OIZ - 7	900	855	550	455	415	440	300	305	640	150	75	360	425	70	1"	200

Detalles de producto

Vitrocerámica elevable que permite cocinar sobre la placa levantando la vitro. Horno de gran capacidad (90,8 dm³) que ofrece enormes posibilidades. Amplio hogar de carga fabricado en hierro fundido para una larga vida. Cerramientos en acero inoxidable. Reguladores de tiro, arranque rápido y directo.



El modelo **B08** es una cocina construida en acero vitrificado, una certeza de durabilidad que **IMIGAS** avala con su garantía.

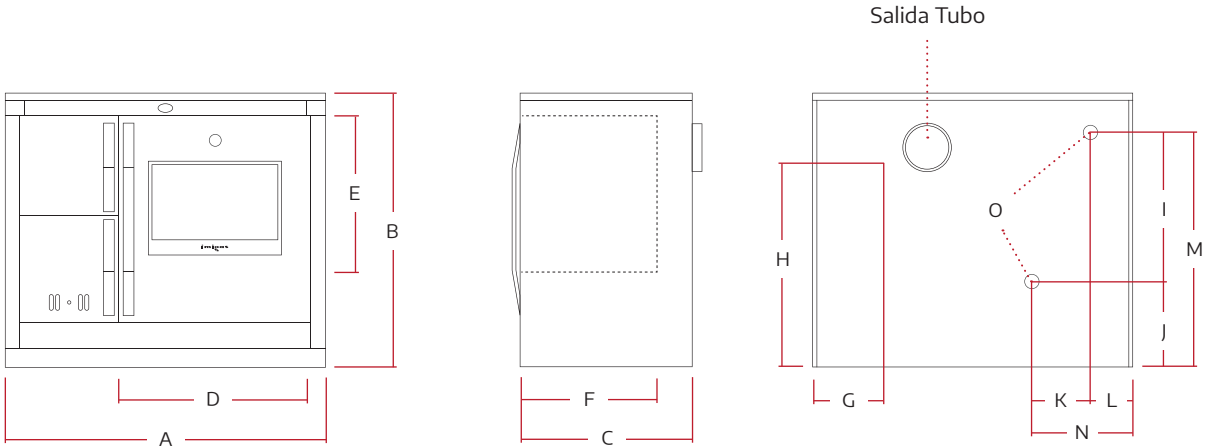

230 x 430 x 215 / 400

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



11 Kw

*Potencia CE
cedida al agua



15,02 Kw

*Potencia CE o
potencia nom.



26 Kw

**Potencia
máxima



77 %

Rendimiento



Doble

Tipo de
combustión

POTENCIA NOMINAL:** Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815. *POTENCIA MÁXIMA:** Potencia obtenida mediante un ensayo no oficial, llevando al aparato a sus máximas posibilidades.

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)

MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA TUBO			TOMA PARA AGUA							PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	Tubo Ø	I	J	K	L	M	N	O Rosca hemb.	Kg.
CF.B08 - 7	900						335										210
		855	550	455	415	440		635	150	344	450	190	80	794	270	1"	
CF.B08 - 8	1000						435										225



CF.B08

Construida en acero vitrificado y cerrada en acero inoxidable. Tanto los laterales como el fondo constituyen una fortaleza de acero que garantiza su longevidad. Dispone de una vitrocerámica abatible.

Su horno y hogar de grandes dimensiones le proporcionan una gran versatilidad de uso y un óptimo aprovechamiento de la potencia.



Estética y practicidad en una cocina que marcará época.





Detalles de producto

Embellecedores en acero inoxidable y encimeras en vitrocerámica o acero cortado a láser. Una puerta de carga amplia y la sencillez para desmontar la encimera permiten el acceso directo al interior de la cocina, facilitando su limpieza y mantenimiento. Cocina clásica fabricada en hierro fundido.

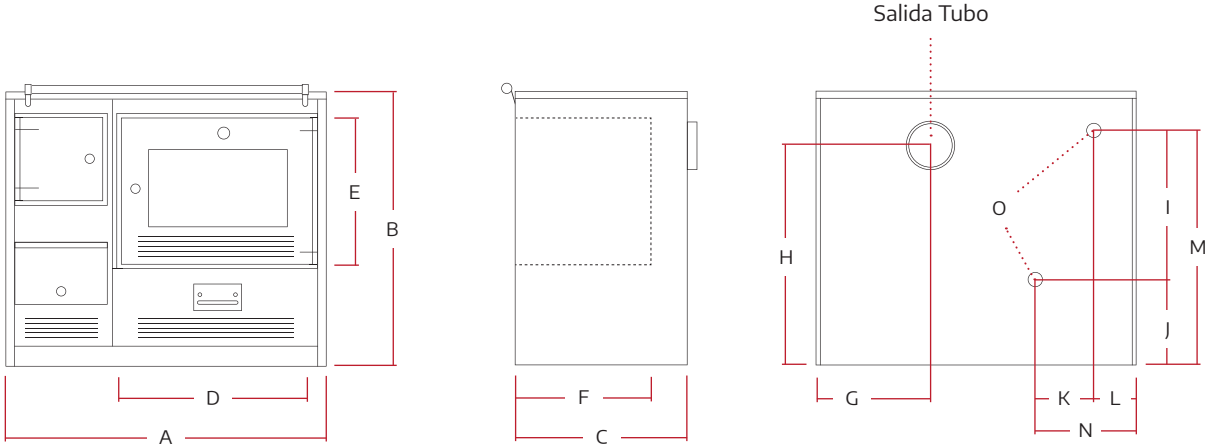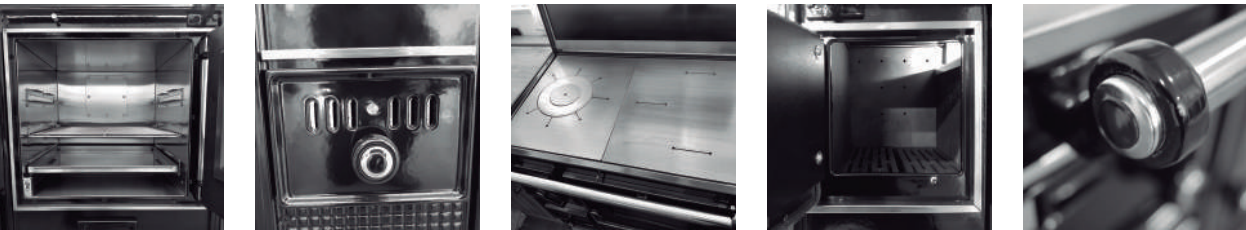

230 x 430 x 215 / 400

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



11 Kw

*Potencia CE
cedida al agua



15,02 Kw

*Potencia CE o
potencia nom.



26 Kw

**Potencia
máxima



77 %

Rendimiento



Doble

Tipo de
combustión

CF.TB


Construidas en hierro fundido esmaltado, aportan un máximo de robustez con una estética sencilla y elegante. La cocina clásica de siempre.

Dispone de un amplio horno de acero inoxidable, con su correspondiente bandeja y parrilla.



ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)																	
MODELOS	COCINA			HORNO			SALIDA TUBO			TOMA PARA AGUA							PESO
	A	B	C	D	E	F	G	H	Tubo Ø	I	J	K	L	M	N	O Rosca hemb.	Kg.
CF.TB - 6	750			340			255										215
CF.TB - 7	875	850	595		420	520	325	645	150	366	420	192	70	786	262	1"	235
				460													
CF.TB - 8	1000						450										255



La cocina más versátil

Cocinas abiertas


Nuestra gama de cocinas abiertas ofrece una enorme variedad de posibilidades en cuanto a dimensiones.

Sus características de fabricación son las mismas que se han descrito para su versión cerrada, conservando todas sus cualidades respecto a capacidad, estética y eficacia. Mantienen, también, todos sus elementos opcionales y la posibilidad de fabricarse como calefactoras.



Detalles de producto

Embellecedores en acero inoxidable y encimeras en vitrocerámica o acero cortado a láser. Una puerta de carga amplia y la sencillez para desmontar la encimera permiten el acceso directo al interior de la cocina, facilitando su limpieza y mantenimiento. Cocina clásica fabricada en hierro fundido.

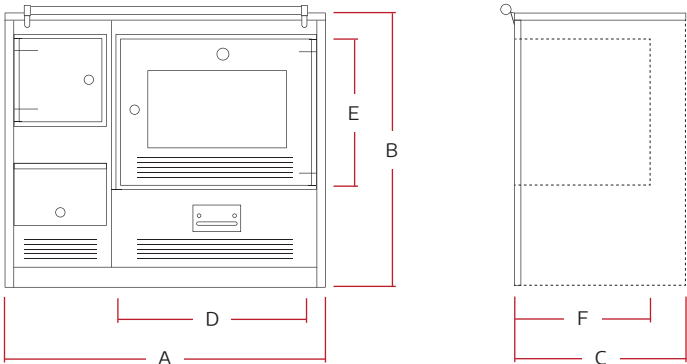

CA.TB


Construidas en hierro fundido esmaltado, aportan un máximo de robustez con una estética sencilla y elegante.

Dispone de un amplio horno de acero inoxidable, con su correspondiente bandeja y parrilla.



DIMENSIONES GENERALES (mm)									
MODELOS	COCINA			HORNO			PESO		
	A	B	C	D	E	F	Kg.		
CA.TB - 6 MAX	750	795	550	340	420	520	90		
CA.TB - 7 MAX	875			460			105		
CA.TB - 8 MAX	1000						118		
CA - 7 *	875		510	340		470	105		
CA - 7,5	910		550	470		520	112		
CA - 8 *	970		510	340		470	115		
CA - 9	1070	550	470	520	122	131			
CA - 10	1150								

* No disponible la versión con vitrocerámica



Elegancia y confort


Estufas de leña serie Aran

El valle de Aran, es una zona del Pirineo donde lo extremo de sus temperaturas solo es superado por su enorme belleza.

Nuestra nueva línea de estufas de leña inspiradas en dicho entorno, combinan unas prestaciones de potencia y rendimiento capaces de hacer frente a los inviernos más duros. Todo ello envuelto en un diseño que por sí solo decora.



MODELO
ARTIES

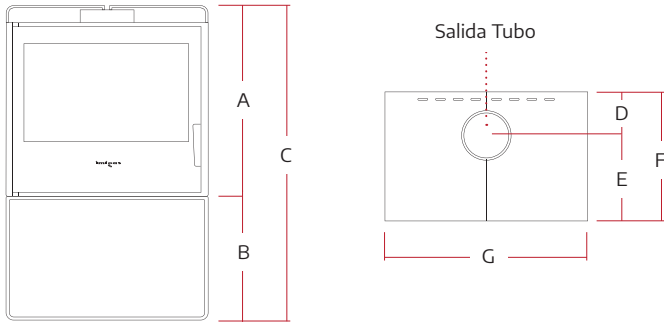

DIMENSIONES GENERALES (mm)									
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	Tubo Ø	Kg.
ARTIES	525	325	850	155	245	400	600	150	105



540 x 270 x 220
Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



17 Kw
*Potencia nominal / CE




84 %
Rendimiento



Doble
Tipo combustión

*POTENCIA NOMINAL: Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

MODELO
VILAC

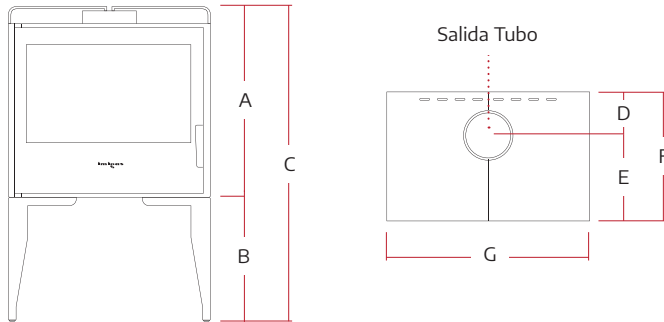

DIMENSIONES GENERALES (mm)									
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	Tubo Ø	Kg.
VILAC	525	325	850	155	245	400	600	150	105



540 x 270 x 220
Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



17 Kw
*Potencia nominal / CE



84 %
Rendimiento




Doble
Tipo combustión

*POTENCIA NOMINAL: Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.



MODELO
BETRÉN

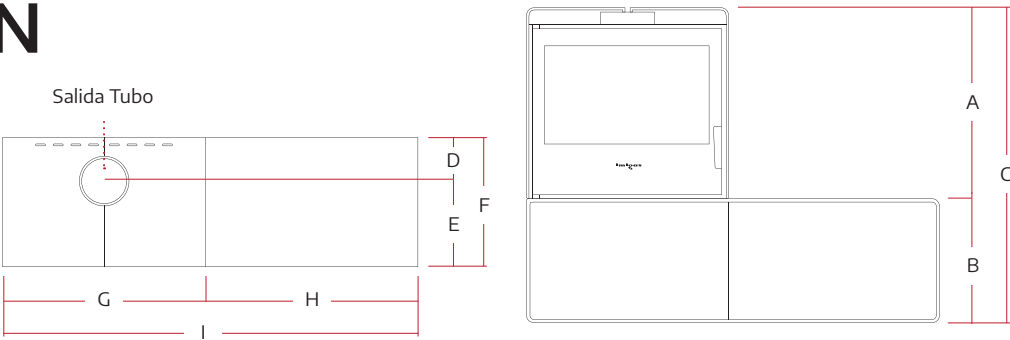

DIMENSIONES GENERALES (mm)										
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tubo Ø
BETREN	525	300	825	155	245	400	600	500	1100	150



540 x 270 x 220
Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



17 Kw
*Potencia nominal / CE




84 %
Rendimiento



Doble
Tipo combustión

*POTENCIA NOMINAL: Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.

MODELO
TREDÓS

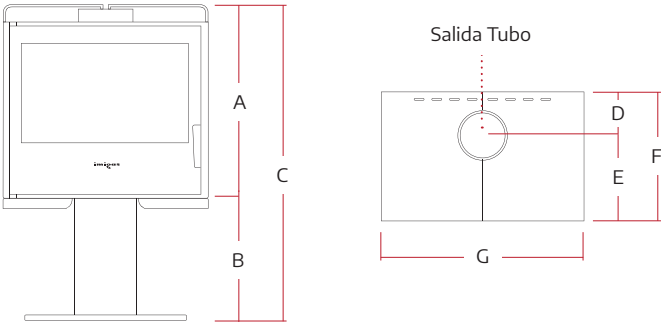

DIMENSIONES GENERALES (mm)									
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	Tubo Ø	Kg.
TREDOS	525	325	850	155	245	400	600	150	105



540 x 270 x 220
Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



17 Kw
*Potencia nominal / CE



84 %
Rendimiento



Doble
Tipo combustión

*POTENCIA NOMINAL: Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815.




Calor para tu hogar

Insertables

Calefactores de agua.



Detalles de producto

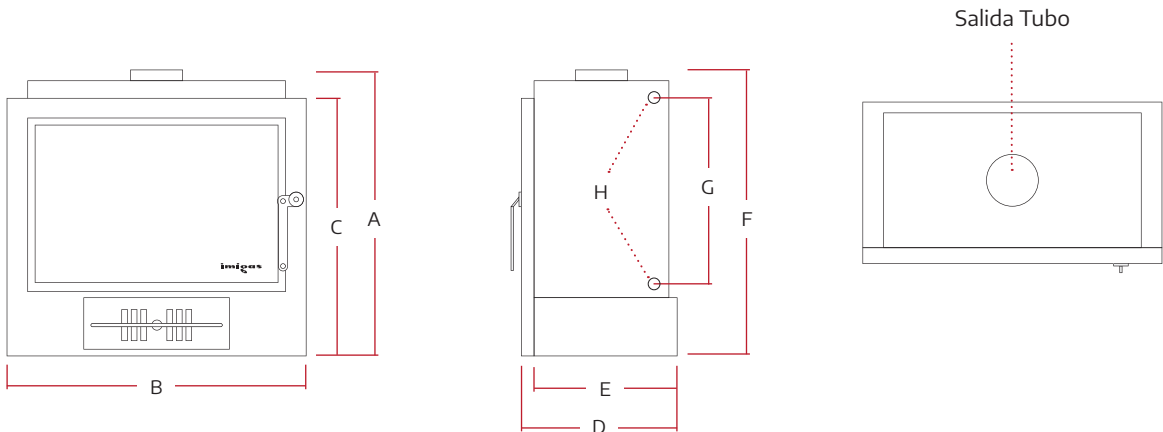

INSERT

Proporcionan agua caliente a tu hogar mediante una paila-caldera calefactora de acero inoxidable.

Una instalación de radiadores y termo intercambiador ACS proporcionará calefacción y agua caliente a la vivienda. La energía más económica para un máximo confort.

El pórtico es de acero esmaltado y las parrillas son de hierro fundido. La paila-caldera es de acero inoxidable AISI 304, con inmejorables prestaciones anticorrosivas dotándola de gran longevidad.



540 x 310 x 310

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



23 L

Capacidad de
agua



11,5 Kw

*Potencia CE
cedida al agua



13 Kw

*Potencia CE o
potencia nom.



37,2 Kw

**Potencia
máxima



73 %

Rendimiento

*POTENCIA NOMINAL: Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815. **POTENCIA MÁXIMA: Potencia obtenida mediante un ensayo no oficial, llevando al aparato a sus máximas posibilidades.



ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)										
MODELOS	CHIMENEA						TOMA PARA AGUA		SALIDA TUBO	PESO
	A	B	C	D	E	F	G*	H Rosca hemb.	Tubo Ø	Kg.
INSERT	610	700	555	440	390	490	437,5	1"	200	108

*G: Tomas de agua en ambos lados.



Detalles de producto

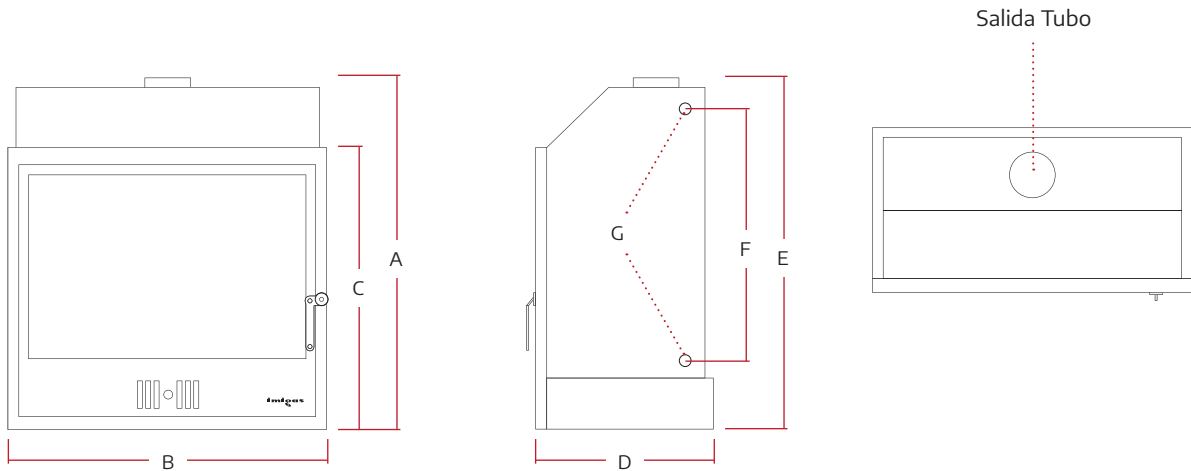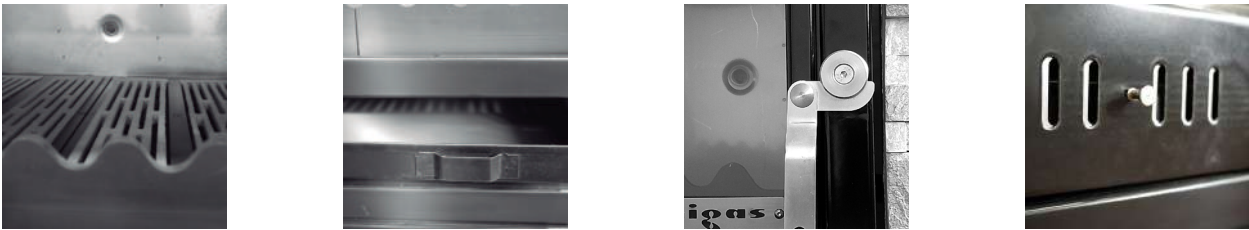

INSERT+

Proporcionan agua caliente a tu hogar mediante una paila-caldera calefactora de acero inoxidable de mayor capacidad que el modelo “INSERT”.

Una instalación de radiadores y termo intercambiador ACS proporcionará calefacción y agua caliente a la vivienda. La energía más económica para un máximo confort.

El pórtico es de acero esmaltado y las parrillas son de hierro fundido. La paila-caldera es de acero inoxidable AISI 304, con inmejorables prestaciones anticorrosivas dotándola de gran longevidad.



390 x 680 x 500

Dimensiones Hogar (mm)
Ancho x Fondo x Alto



43 L

Capacidad de
agua



22,8 Kw

*Potencia CE
cedida al agua



30,8 Kw

*Potencia CE o
potencia nom.



45 Kw

**Potencia
máxima



76,6 %

Rendimiento

*POTENCIA NOMINAL: Potencia obtenida en un laboratorio oficial mediante ensayo controlado con cantidad y tipo de combustible determinado en un tiempo establecido y con emisiones dentro de los parámetros de homologación. Todo ello según norma UNE EN 12815. **POTENCIA MÁXIMA: Potencia obtenida mediante un ensayo no oficial, llevando al aparato a sus máximas posibilidades.

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

DIMENSIONES GENERALES (mm)									
MODELOS	CHIMENEAS					TOMA PARA AGUA		SALIDA TUBO	PESO
	A	B	C	D	E	F*	G Rosca hemb.	Tubo Ø	Kg.
INSERT+	830	825	650	600	885	608	1 1/4"	200	130

*F: Tomas de agua en ambos lados.



Complementos para tu cocina



Accesorios

Encimeras para cocinas abiertas y cubre-encimeras

Las encimeras VITROCERÁMICAS van provistas de un protector fabricado en acero de alta resistencia que reparte el calor por el cristal cerámico protegiéndolo de la llama directa.


Las encimeras LÁSER están fabricadas en acero al carbono y cortadas por tecnología láser. No se rompen, no se cuartean y no se deforman. Sus piezas flotantes son desmontables para facilitar la limpieza.

Las cubre-encimeras están fabricadas en chapa de acero inoxidable.

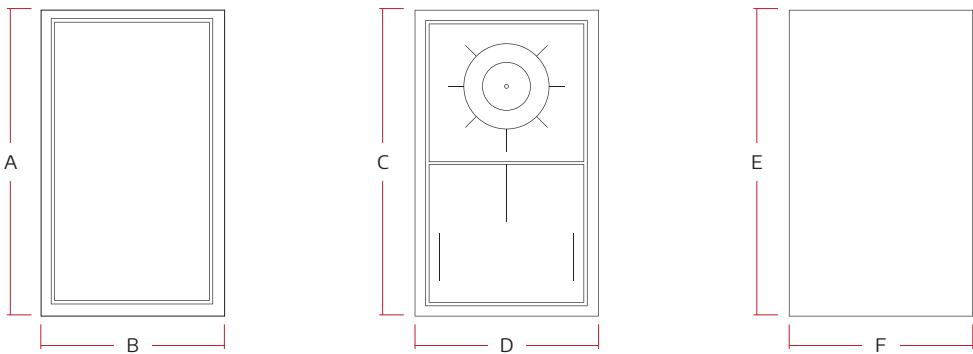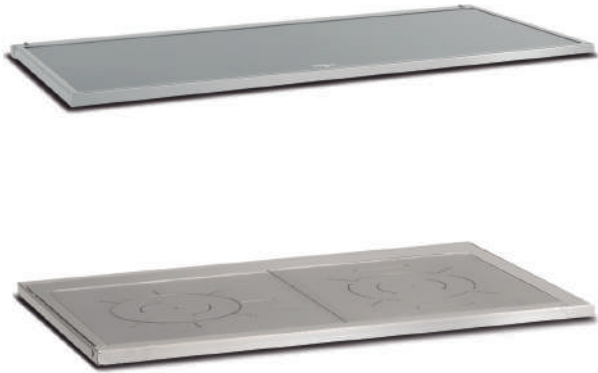

DIMENSIONES GENERALES (mm)						
MODELOS	ENCIMERAS				CUBRE ENCIMERAS	
	LÁSER		VITRO		E	F
	A	B	C	D		
TB - 6 MAX	750	550	750	550	765	560
TB - 7 MAX	875		875		890	
7,5	910		910		925	
TB - 8 MAX	1000		1000		1015	
9	1070		1070		1085	
10	1150		1150		1165	
7	875	510	875	510	890	520
8	970		970		985	
6 MIXTA A y E	680		-		695	
8 TB Mixta	650		-		665	


Codos inox

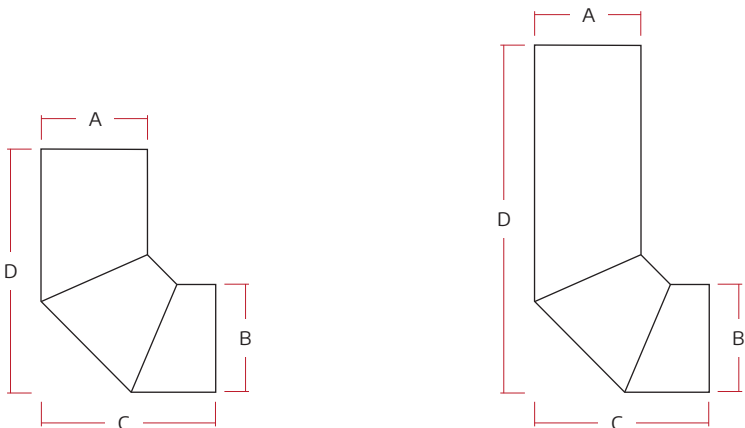

DIMENSIONES GENERALES (mm)				
MODELOS	A Ø	B Ø	C	D
ESTÁNDAR	154	154	226	350
LARGO				700

Vasos de expansión


Fabricados en acero inoxidable AISI 304, estos vasos garantizan el buen funcionamiento de las cocinas calefactoras, evitando presiones excesivas (vaso abierto) y la falta de agua en el circuito primario de calefacción.

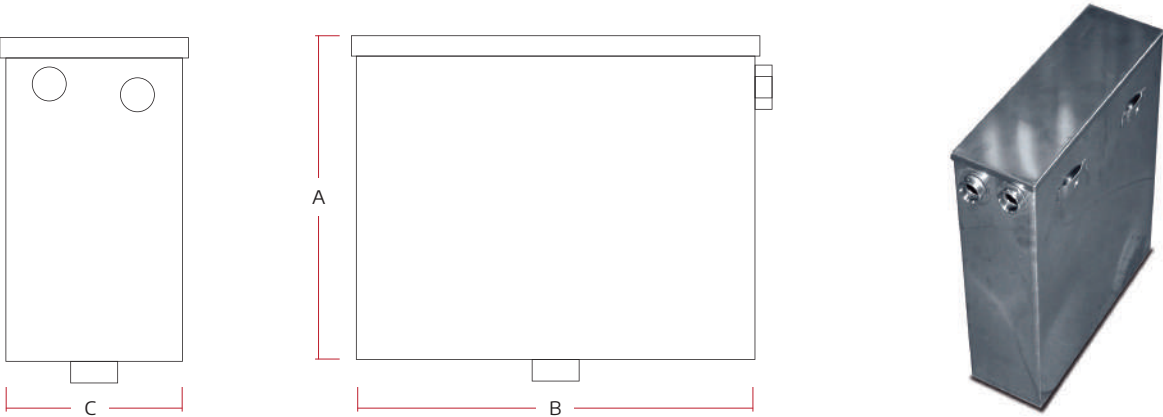


DIMENSIONES GENERALES (mm)					
MODELOS	VASO DE EXPANSIÓN			CONEXIONES	LITROS
	A	B	C	2X LATERALES 1X INFERIOR	
GRANDE	400	360	120	3/4" hembra	16
PEQUEÑO	200				8

Pailas simples para cocinas calefactoras

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y soldadas por TIG.

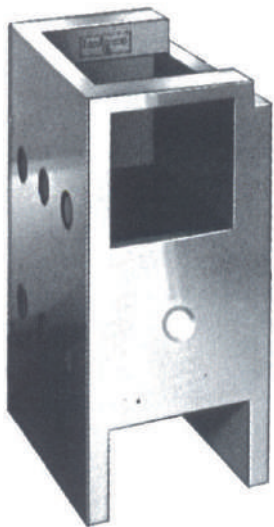


ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

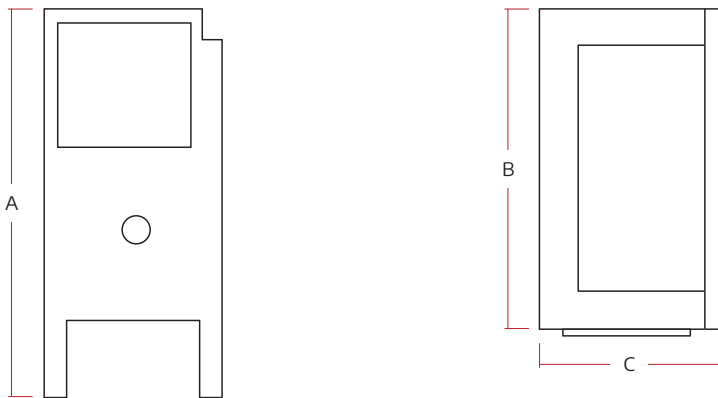


DIMENSIONES GENERALES (mm)				
MODELOS	PAILA			LITROS
	A	B	C	
TB - 6 MAX	590	470	300	18
TB - 7 MAX				
TB - 8 MAX				
7 - 8				
7,5 - 9 - 10	520 330			

Pailas + recuperador para cocinas calefactoras

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y soldadas por TIG.

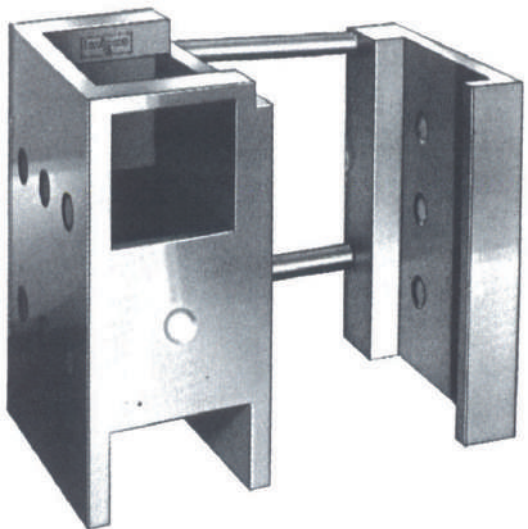

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.


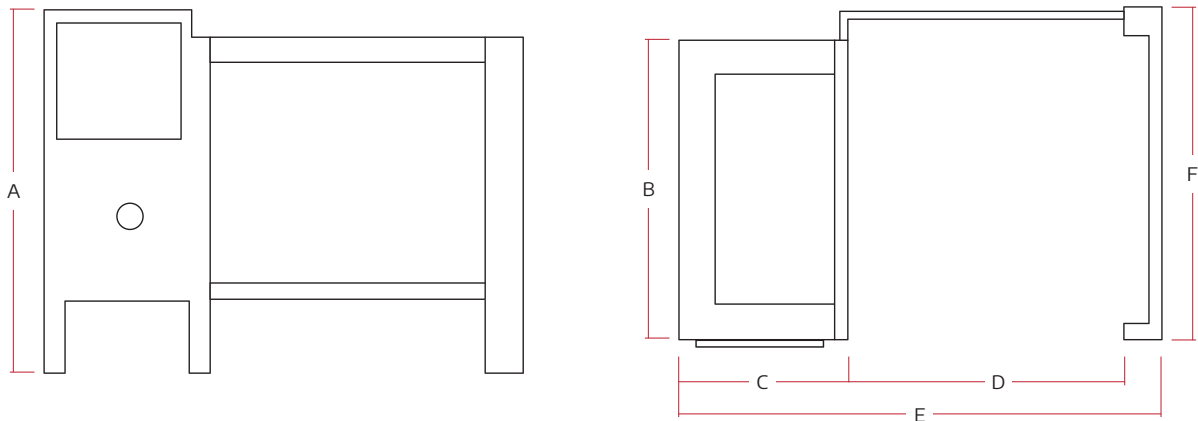


DIMENSIONES GENERALES (mm)							
MODELOS	PAILA + RECUPERADOR						LITROS
	A	B	C	D	E	F	
TB - 6 MAX	590	470	300	345	740	540	26,5
TB - 7 MAX							
TB - 8 MAX							
7 - 8							
7,5 - 9 - 10							

Puertas a medida para chimeneas

Fabricamos puertas a medida para todo tipo de chimeneas abiertas. Cerrando su chimenea tradicional con una puerta los beneficios son muchos, seguridad, disminución de olores, ahorro de leña y eficiencia.


Todas las puertas se suministran con vidrio termoresistente, y regulador de entrada de aire. Pintadas con imprimación anticorrosiva.

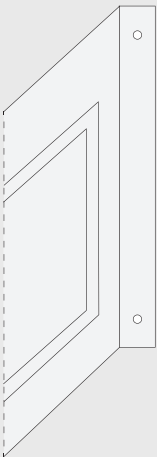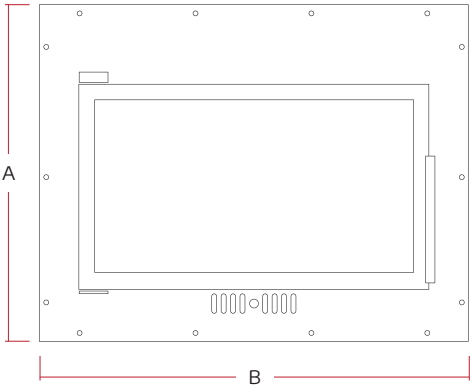

Fácil Instalación:
Dispone de dos orificios de sujeción en cada lado (8 en total) que posibilitan una instalación limpia, fácil y sencilla.

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS (mm)		
MODELO	MEDIDAS	
	A	B
PUERTAS CHIMENEA	Desde 585 - Hasta 825	Desde 740 - Hasta 1035

Esquema sistema de calefacción

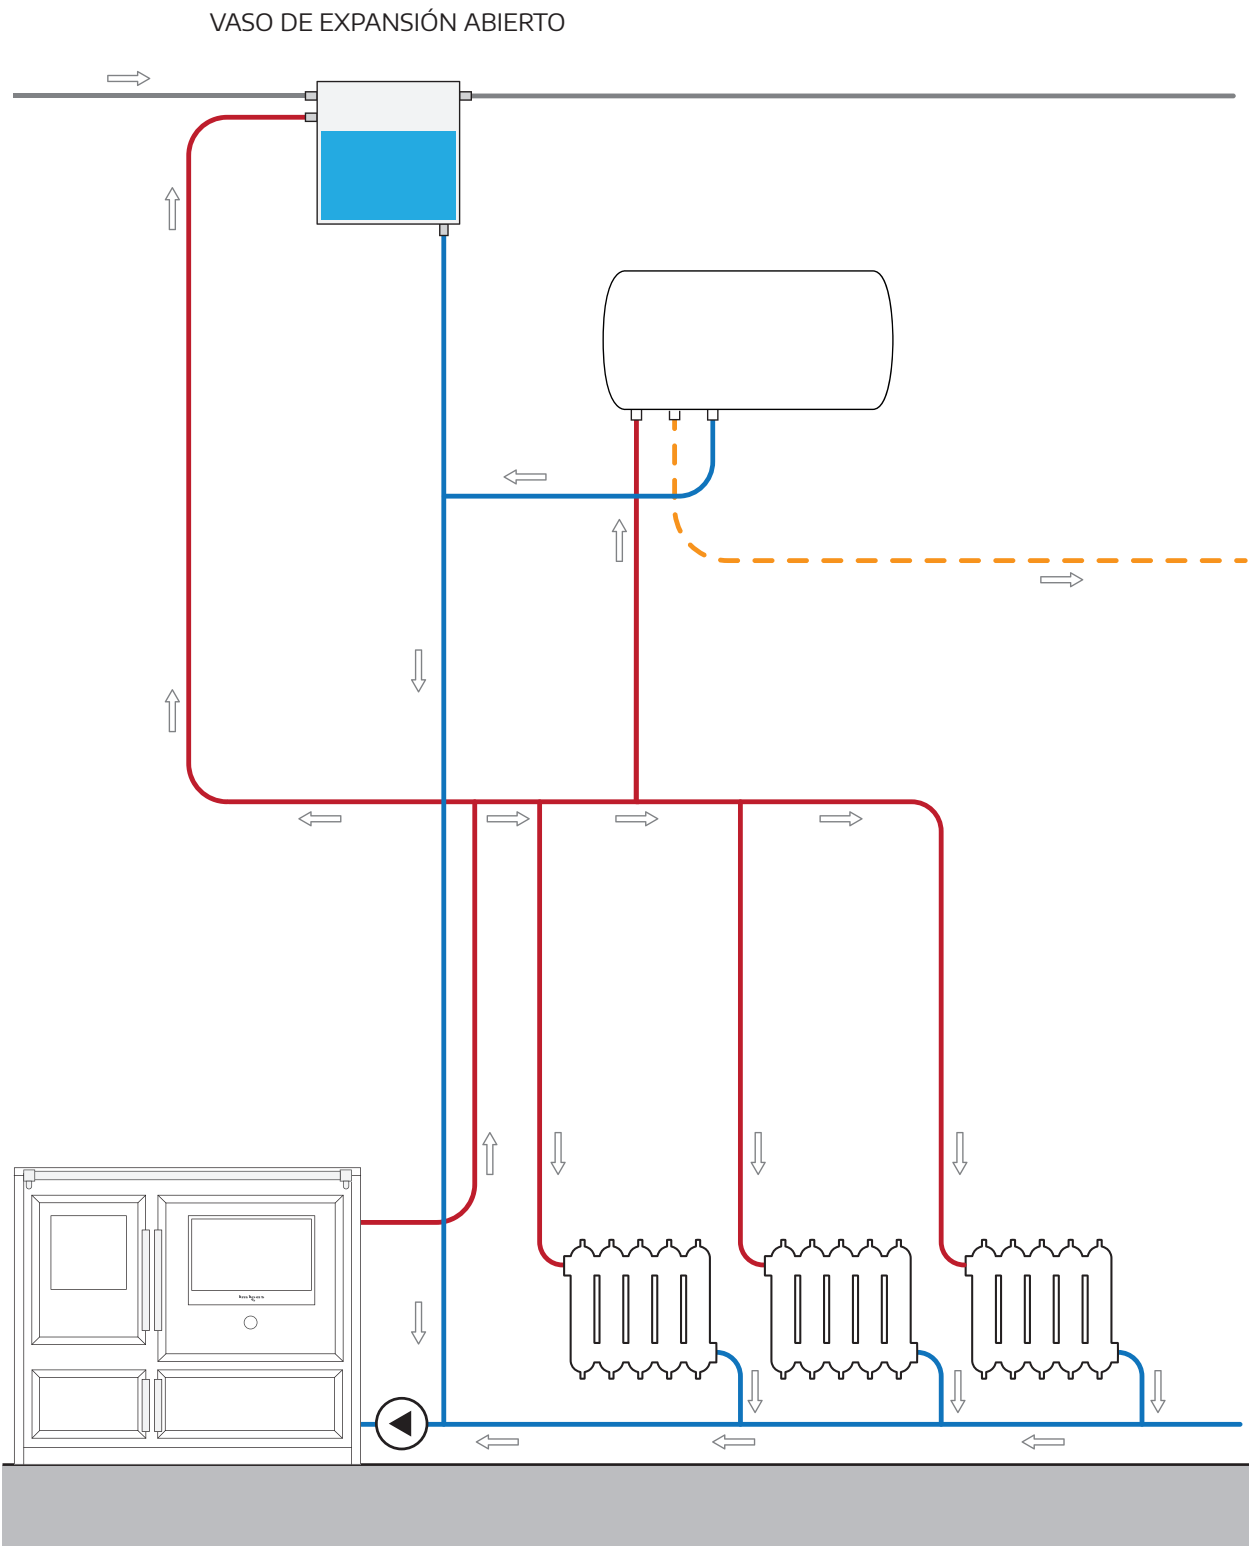

ATENCIÓN: IMIGAS garantiza la estanqueidad e integridad de la paila calefactora solo en instalaciones con vaso de expansión abierto.

imigas



IMIGAS S.A.

Okin Zuri, s/n
48260 ERMUA
Bizkaia (España)

T. 943 17 07 00
E. imigas@imigas.es

www.imigas.es